


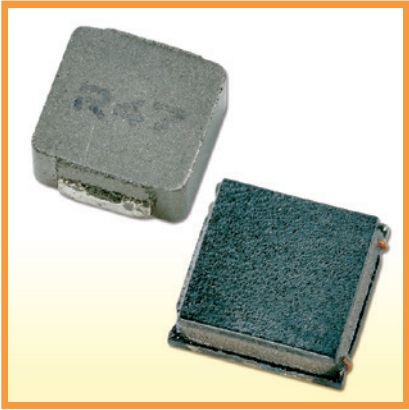

小型电感

■PCMB系列，PS系列

特 长

- 实现低 DCR，微型、大电流。
- 实现高效率、低损失。

用 途

- PC、服务器、电源、移动办公设备、超薄 TV 等




◆品名构成

PS		031* - ***		M	(S)	
料号				材料：参照电气特性表		
尺寸：B(2.9mm*2.9mm*1.2mm)				阻值精度：M=±20%		
T(2.9mm*2.9mm*1.0mm)				感应系数值		


额定电流：指温度升高到 40℃时的电流值。
饱和電流：感应系数值 (PCMB/PS/PST/PL：30%) 是减少的数值。
※详情请来电咨询。

◆外形尺寸・电气特性

PCMB类型

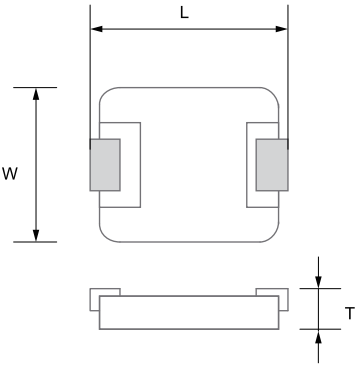

PS*, PL类型

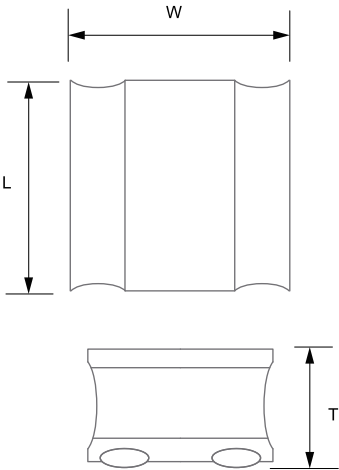

功率电感

PCMB系列 / PS系列